



Изготовление платы

Тут всё просто. Сначала на листе бумаги в клеточку рисуем места расположения пятачков.

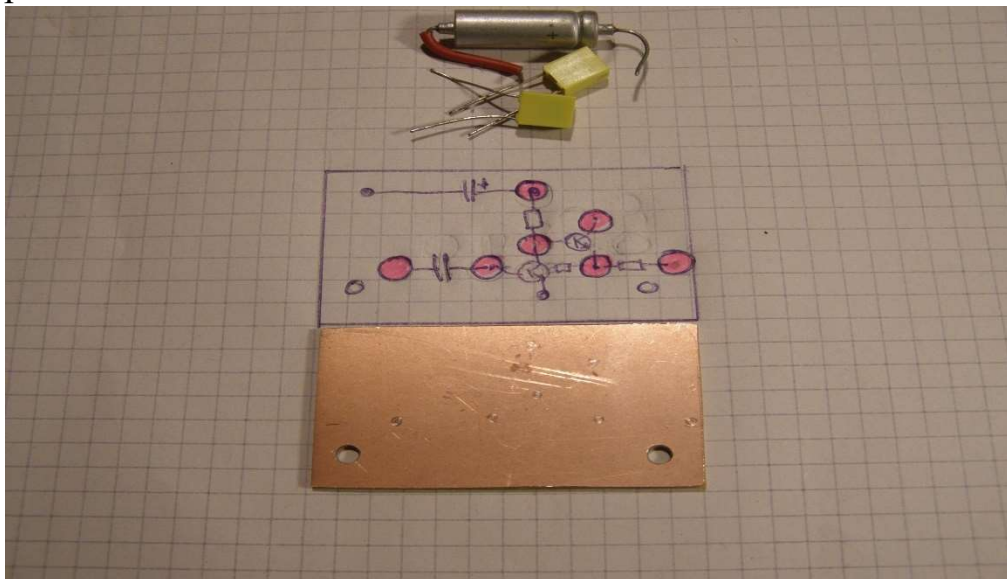


Размечаем места расположения пятачков на плате.

Для этого можно чертёж наложить прямо на плату и с помощью молотка и керна нанести места приклейки пятачком. Я в данном случае этого не делал, т.к. плата простая. Разметил, так сказать «на глаз».

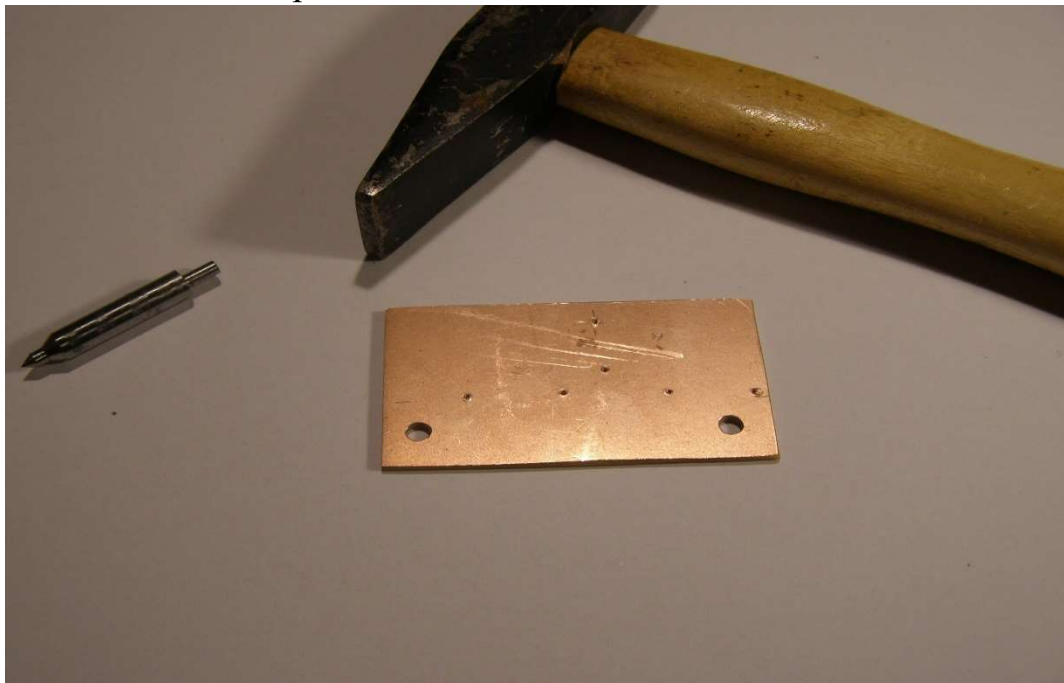

Далее плату тщательно зачищаем шкуркой, обезжириваем и приклеиваем пятачки.

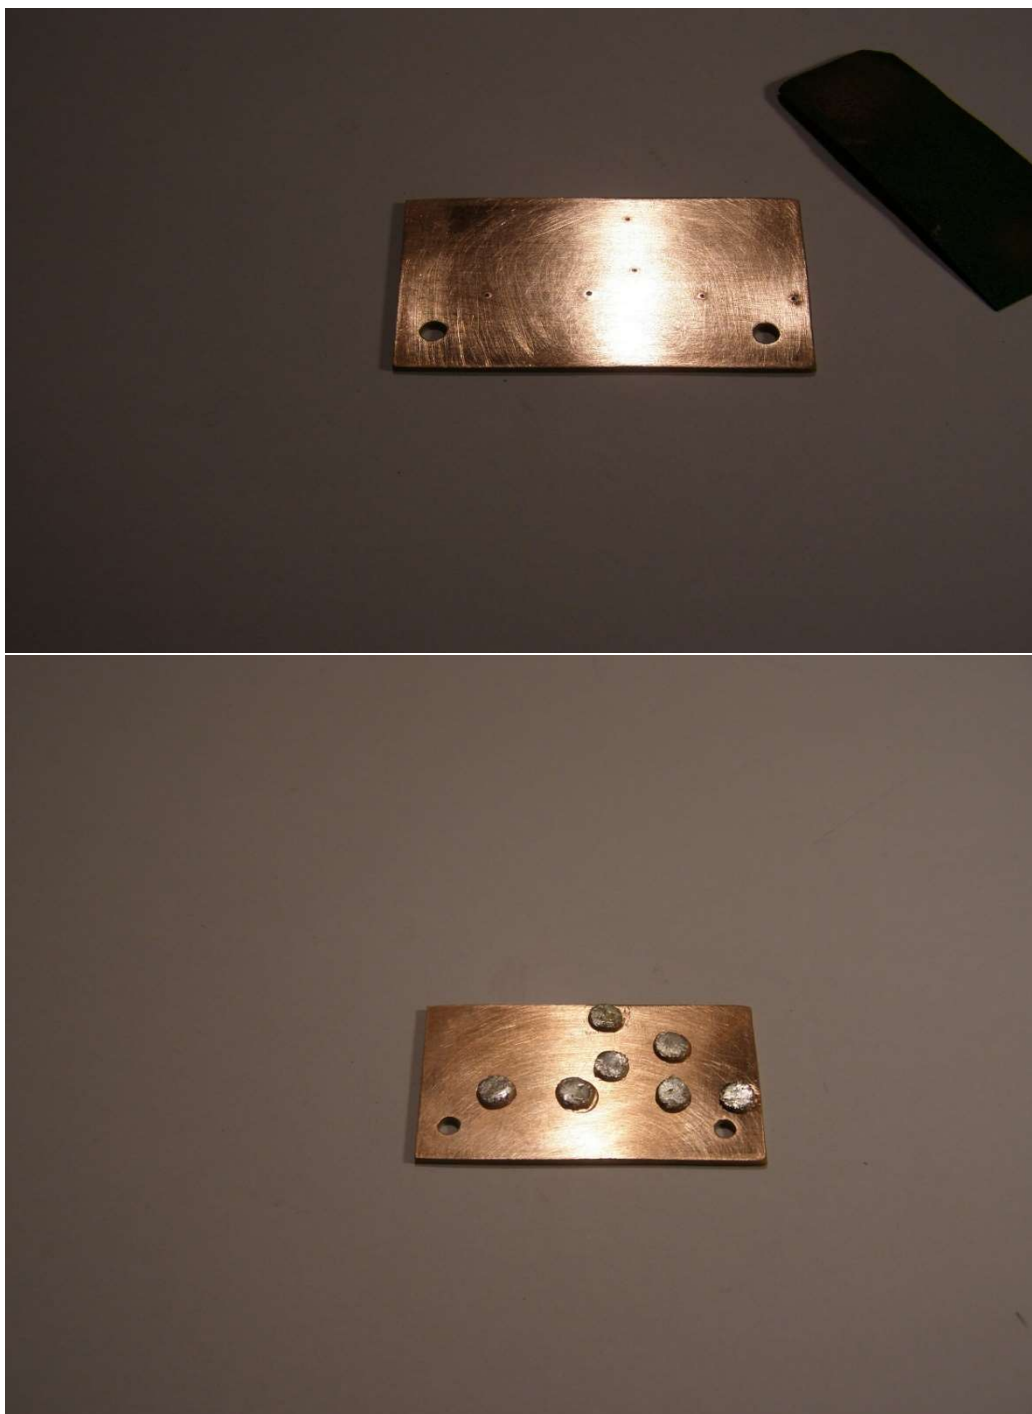

Плавню подходоим к основному вопросу: Чем клеим?

Обычно я использую китайский клей на базе акриловой смолы с отвердителем (см. фото) Выбор на него пал по соотношению цена/ качество, главный недостаток этого клея - неприятный запах.

По моему скромному опыту лучше всего подходит гелевый секундный клей, но он не всегда есть в продаже.



Для уверенности, до момента полимеризации клея, можно прижать пяточки обычными прищепками. В большинстве случаев я этого не делаю, и так всё крепко держится.

